



www.lidl-service.com

## LÁMPARA DE LEDES DE SOBREMESA

ES

### LÁMPARA DE LEDES DE SOBREMESA

Instrucciones de utilización y de seguridad

DE

AT


CH

### LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 290636

ES



(ES)

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.


(DE)

(AT)

(CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	5
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	15

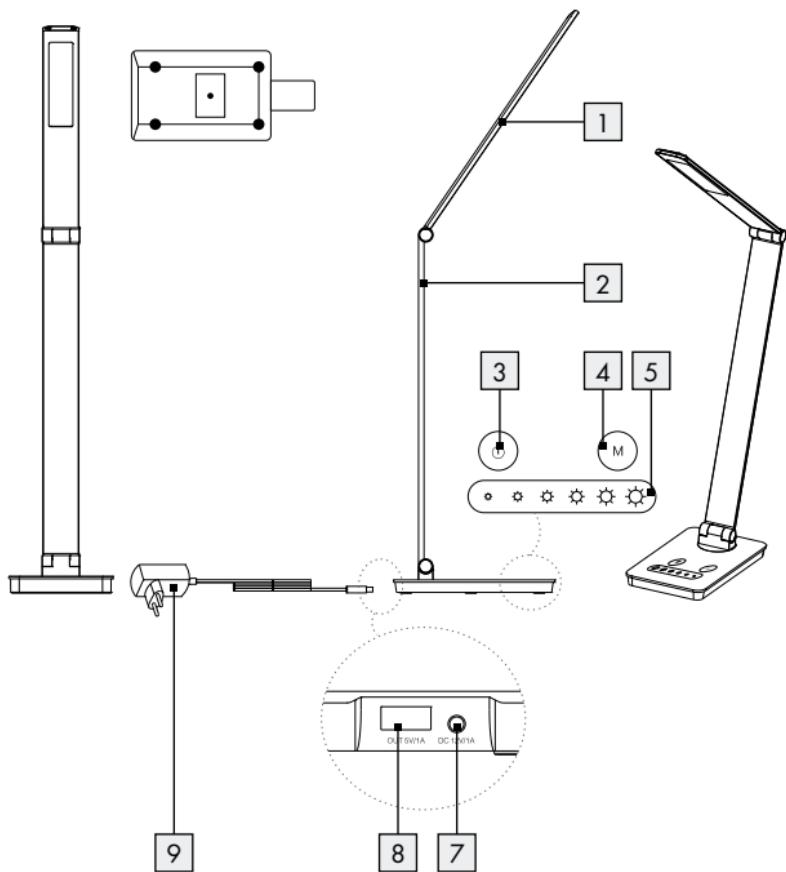

<b>Leyenda de pictogramas utilizados</b>	.....	Página 6
<b>Introducción</b>	.....	Página 7
Uso adecuado	.....	Página 7
Volumen de suministro	.....	Página 7
Descripción de las piezas	.....	Página 8
Datos técnicos	.....	Página 8
<b>Seguridad</b>	.....	Página 8
Indicaciones de seguridad	.....	Página 8
<b>Puesta en funcionamiento</b>	.....	Página 11
Cómo colocar la lámpara	.....	Página 11
Orientación de la lámpara	.....	Página 11
Cómo encender/apagar la lámpara	.....	Página 11
Seleccionar el color de la luz	.....	Página 12
Regulador	.....	Página 12
Función de carga inductiva	.....	Página 12
<b>Mantenimiento y limpieza</b>	.....	Página 12
<b>Desecho del producto</b>	.....	Página 13
<b>Información / Garantía</b>	.....	Página 13
Garantía	.....	Página 13
Fabricante / Asistencia	.....	Página 14
Declaración de conformidad	.....	Página 14

## Leyenda de pictogramas utilizados

	¡Lea las instrucciones de uso!
<b>V~</b>	Voltio (corriente alterna)
<b>Hz</b>	Hercio (frecuencia)
	¡Respete las advertencias e indicaciones de seguridad!
	¡Precaución con las descargas eléctricas! ¡Peligro de muerte!
<b>W</b>	Vatio (potencia efectiva)
<b>⚠ ¡ADVERTENCIA!</b>	Posibles lesiones graves e incluso mortales.
	Clase de protección II
	Cómo proceder de forma segura
	¡Deseche el embalaje y el aparato de forma respetuosa con el medioambiente!

# **Lámpara de ledes de sobremesa**

## **● Introducción**



Le damos la enhorabuena por haber adquirido este nuevo producto. Ha elegido un producto de alta calidad. Lea atenta y completamente las siguientes instrucciones de uso. Estas instrucciones pertenecen a este producto y contienen indicaciones importantes sobre la puesta en funcionamiento y el manejo. Tenga en cuenta siempre todas las indicaciones de seguridad. Antes de poner el artículo en funcionamiento, compruebe si dispone de la tensión correcta y si todas las piezas están bien montadas. Si tiene dudas o no sabe cómo manejar el aparato, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de asistencia. Conserve estas indicaciones en lugar seguro y, en caso necesario, entrégueselas a terceros.

## **● Uso adecuado**

Esta lámpara solo es apta para el uso en interiores, en espacios secos y cerrados. Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico.

Utilice la lámpara solo con el transformador de enchufe que se incluye en la entrega (modelo XY-1201500-E).

## **● Volumen de suministro**

Compruebe siempre inmediatamente después de desembalar el producto la integridad del contenido y el perfecto estado del aparato.

1 lámpara de mesa, modelo  
8000.006.050 o  
8000.010.050

1 enchufe transformador  
(XY-1201500-E) incl. cable de red

2 receptor Qi (1x universal y  
1x iPhone)

1 manual de instrucciones

## ● Descripción de las piezas

- 1** Cabezal de la lámpara
- 2** Cuello de la lámpara
- 3** Botón ON/OFF (botón táctil)
- 4** Botón selección color de luz (botón táctil)
- 5** Botón selección regulador (botón táctil)
- 6** Superficie de carga QI
- 7** Pie
- 8** Clavija de conexión de enchufe
- 9** Enchufe transformador con cable de red

Puerto USB: 1000 mA  
Altura total: aprox. 77 cm  
con brazo extendido

Clase de protección: II/

## Transformador de enchufe:

Modelo: XY-1201500-E  
Tensión de entrada: 220-240 V~  
Tensión de salida: 12 V==  
Corriente de salida: 1,5 A  
Clase de protección: II/

## ● Datos técnicos

Modelo n.º.: 8000.006.050 o  
8000.010.050

### Lámpara:

Tensión: 220-240 V~ (con el transformador XY-1201500-E de enchufe que se incluye en la entrega)

Bombilla: 45 SMD-LED (LED no reemplazable)

Potencia: máx. 9 W

## ● Seguridad



### Indicaciones de seguridad

¡El derecho de garantía quedará anulado en caso de producirse daños por no tener en cuenta estas instrucciones de uso! ¡No se asumirá responsabilidad alguna por daños indirectos! En caso de que el manejo inadecuado del

producto o el incumplimiento de las indicaciones de seguridad provoquen daños materiales o personales, ¡no se asumirá ninguna responsabilidad!



## **⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y ACCIDENTE PARA NIÑOS!**

Nunca deje a los niños con el material de embalaje sin vigilancia. Existe peligro de asfixia con el material de embalaje. Los niños no suelen ser conscientes del peligro. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños. Este producto no es un juguete.

- Este producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que cuenten con poca experiencia y / o falta de conocimientos, siempre y cuando se les haya enseñado cómo utilizar el aparato de forma segura y hayan comprendido

los peligros que pueden resultar de un mal uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin la vigilancia de un adulto.



## **Cómo evitar el peligro de muerte por descarga eléctrica**

- Antes de cada uso compruebe que la lámpara no esté dañada. Nunca utilice la lámpara si detecta algún tipo de daño.
- **¡CUIDADO!** Una lámpara dañada puede incluso provocar la muerte por descarga eléctrica. En caso de daños, reparaciones u otros problemas en la lámpara, diríjase al servicio de mantenimiento o a un técnico electricista.
- Para evitar peligros, el cable exterior flexible de esta lámpara deberá ser cambiado únicamente por el fabricante, su distribuidor o personal técnico equiparable.

- Asegúrese antes del uso, de que la corriente nominal disponible coincida con la tensión de funcionamiento necesaria de la lámpara (220-240V~, 50 / 60 Hz).
- Evite que la lámpara entre en contacto con agua u otros líquidos. Desconecte el transformador de la toma de corriente siempre antes de montar, desmontar, limpiar o cuando no vaya a utilizar la lámpara durante un periodo de tiempo prolongado.
- Nunca abra el equipo eléctrico ni introduzca objetos en el mismo. Esto puede suponer peligro de muerte por descarga eléctrica.
- La bombilla no es intercambiable.
- Esta lámpara no está diseñada para utilizarse con interruptores con reductor del voltaje o electrónicos.
- Utilice la lámpara solo con el transformador de enchufe que se incluye en la entrega (modelo XY-1201500-E).



## Evite riesgos de incendio y lesiones

- No mire directamente al foco de luz (bombilla, LED, etc.).
- Asegúrese de que la lámpara está apagada y se ha enfriado antes de tocarla para evitar quemaduras. Las bombillas generan mucho calor.
- No cubra la lámpara ni el enchufe con ningún objeto. Si se genera demasiado calor, podría provocarse un incendio.
- Nunca deje la lámpara en funcionamiento sin vigilancia.



## Cómo proceder de forma segura

- Coloque la lámpara de modo que esté protegida de la humedad, el viento y la suciedad.
- ¡Proceda siempre con sumo cuidado! Preste mucha atención a lo que hace y actúe siempre con sentido común.

## ● **Puesta en funcionamiento**

- Retire todas las láminas protectoras de la lámpara LED.

## ● **Cómo colocar la lámpara**

- Coloque la lámpara LED de mesa con la parte posterior mirando hacia usted sobre una superficie nivelada.
- Enchufe el cable alimentador del enchufe **[9]** en la clavija de conexión **[8]** del lateral de la lámpara.
- Introduzca el enchufe **[9]** en una toma de corriente reglamentaria.

La lámpara está lista para el funcionamiento.

## ● **Orientación de la lámpara**

**Atención:** modifique la orientación de la lámpara únicamente cuando esté apagada.

Puede ajustar la lámpara LED de mesa según la intensidad de luz que necesite. Para ello utilice las 3 articulaciones:

1. Articulación giratoria con pie de lámpara **[7]**: el brazo de la lámpara **[2]** puede girar aprox. 35° de la posición central en ambos sentidos.
2. Articulación osculatoria inferior: con ella puede mover el brazo de la lámpara **[2]** hacia delante y hacia atrás.
3. Articulación osculatoria superior: con ella puede mover el cabezal de la lámpara **[1]** hacia arriba y hacia abajo.

## ● **Cómo encender / apagar la lámpara**

- Encienda y apague la lámpara con el interruptor ON / OFF **[3]** del pie de la lámpara **[7]**. Para ello es suficiente con un leve contacto con el dedo (botón táctil).

## ● Seleccionar el color de la luz

Puede elegir 3 niveles de intensidad desde luz cálida 3000 K hasta luz fría 6500 K.

- Toque el botón de selección del color de la luz **4**. El último color de luz que haya seleccionado será el que se aplique automáticamente.

## ● Regulador

Puede regular la luz en 6 niveles. Para ello, toque la tecla del regulador **5** que se encuentra al pie de la lámpara **7**.

- Toque con el dedo el pequeño sol que se muestra en el extremo izquierdo de la barra para elegir una luz suave/regulada.
- Si prefiere una luz más fuerte/intensa, toque el sol grande del extremo derecho de la barra. Los 6 soles de distintos tamaños representan los distintos niveles de intensidad lumínica.

## ● Función de carga inductiva

Usted dispone de la opción de cargar su móvil o demás aparatos portátiles sin cables y a través de la lámpara. Si su aparato no dispone de un módulo Qi, conecte el receptor Qi a su aparato y colóquelo sobre la superficie de carga para indicar el proceso. Si su aparato ya dispone de un módulo Qi, colóquelo sobre la superficie de carga Qi **6** para indicar el proceso de carga.

## ● Mantenimiento y limpieza

**⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!** En primer lugar, retire el enchufe **9** de la toma de corriente.

**⚠ ¡CUIDADO! ¡RIESGO DE QUEMADURAS!** Deje que la lámpara se enfrie completamente.

**⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA**

**ELÉCTRICA!** Por razones de seguridad eléctrica, nunca limpie la lámpara con agua u otros líquidos ni la sumerja en agua.

- No utilice disolventes, gasolina o similares, ya que la lámpara se dañaría.
- Limpie la lámpara únicamente con un paño seco y sin pelusas.

con este símbolo. Este tipo de productos no puede desecharse junto con la basura doméstica, sino que debe entregarse en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El reciclaje ayuda a reducir el uso de materias primas y a aliviar la carga al medio ambiente.

## ● Desecho del producto



El embalaje y sus componentes están constituidos exclusivamente por materiales que no dañan el medio ambiente. Estos pueden desecharse en cualquier contenedor de reciclaje local.



El símbolo de un cubo de la basura sobre ruedas tachado significa que el producto dentro de la Unión Europea debe desecharse en un punto de recogida selectiva. Esto se aplica a este producto y a todos los accesorios marcados

## ● Información / Garantía

### ● Garantía

Este aparato cuenta con una garantía de 36 meses a partir del momento de la compra. Este aparato ha sido meticulosamente fabricado y ha sido sometido a estrictos controles de calidad.

Dentro del período de garantía, reparamos gratuitamente todos los defectos de los materiales o de fabricación. En cualquier caso, si durante el periodo de garantía se produjeran fallos de funcionamiento, envíe el aparato a la

dirección de atención al cliente indicando la siguiente referencia: 8000.006.050 / 8000.010.050.

Quedan excluidos de la garantía los daños producidos por un manejo incorrecto, por incumplimiento del manual de instrucciones o en caso de manipulación del producto por parte de personas no autorizadas, así como las piezas de desgaste. Si se hace uso de la garantía, no se prolongará ni renovará el período de garantía.

## ● Fabricante / Asistencia

Action GmbH  
Im Langel 6  
DE-59872 Meschede  
ALEMANIA  
Tel.: +49 (0) 2903 / 449 555  
Fax: +49 (0) 2903 / 449 48410  
Correo electrónico:  
[leuchtenservice@action-leuchten.de](mailto:leuchtenservice@action-leuchten.de)  
[www.action-leuchten.de](http://www.action-leuchten.de)

**IAN 290636**

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 290636) como justificante de compra.

## ● Declaración de conformidad CE

Este producto cumple los requisitos de las directivas europeas y nacionales actualmente vigentes (Directiva 2014/53/UE, Directiva 2009/125/CE, Directiva 2011/65/UE).

Se ha demostrado la conformidad. La declaración y la documentación correspondientes se encuentran depositadas en el fabricante.

Por medio de la presente declaramos que el equipo radioeléctrico tipo 8000.006.050 y 8000.010.050 cumple los requisitos de la Directiva 2014/53/UE.

Potencia de emisión: máx. 5 W  
Gama de frecuencias: 110-205  
KHz

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:  
[www.action-leuchten.de/service/konformitätserklärungen/](http://www.action-leuchten.de/service/konformitätserklärungen/)

<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b>	Seite 16
<b>Einleitung</b>	Seite 17
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 17
Lieferumfang	Seite 17
Teilbeschreibung	Seite 18
Technische Daten	Seite 18
<b>Sicherheit</b>	Seite 18
Sicherheitshinweise	Seite 18
<b>Inbetriebnahme</b>	Seite 21
Leuchte aufstellen	Seite 21
Leuchte ausrichten	Seite 21
Leuchte ein-/ ausschalten	Seite 21
Lichtfarbe wählen	Seite 22
Dimmen	Seite 22
Induktive Ladefunktion	Seite 22
<b>Wartung und Reinigung</b>	Seite 22
<b>Entsorgung</b>	Seite 23
<b>Informationen / Garantie</b>	Seite 23
Garantie	Seite 23
Hersteller / Service	Seite 24
Konformitätserklärung	Seite 24

## Legende der verwendeten Piktogramme

	Bedienungsanleitung lesen!
<b>V~</b>	Volt (Wechselspannung)
<b>Hz</b>	Hertz (Frequenz)
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
<b>W</b>	Watt (Wirkleistung)
	Schwere bis tödliche Verletzungen möglich.
	Schutzklasse II
	So verhalten Sie sich richtig
	Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!

## ● Bestimmungsge- mäße Verwendung

### ● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

Verwenden Sie die Leuchte nur mit dem mitgelieferten Steckertransformator (Modell XY-1201500-E).

## ● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 Tischleuchte, Modell 8000.006.050 oder 8000.010.050
- 1 Steckertransformator (XY-1201500-E) inkl. Netzleitung
- 2 QI-Receiver (1x universal und 1x iPhone)
- 1 Bedienungsanleitung

## ● Teilbeschreibung

- 1** Leuchtenkopf
- 2** Leuchtenarm
- 3** EIN-/AUS-Taste (Touchtaste)
- 4** Wähltafel Lichtfarbe (Touchtaste)
- 5** Wähltafel Dimmen (Touchtaste)
- 6** Qi-Ladefläche
- 7** Leuchtenfuß
- 8** Anschlussbuchse Netzstecker
- 9** Steckertransformator mit Netzstecker

Gesamthöhe: ca. 77 cm bei ausgestrecktem Arm

Schutzklasse: II /

### **Steckertransformator:**

Modell: XY-1201500-E

Eingangsspannung: 220–240 V~

Ausgangsspannung: 12 V==

Ausgangstrom: 1,5 A

Schutzklasse: II /

## ● Technische Daten

Modellnr.: 8000.006.050  
oder 8000.010.050

### **Leuchte:**

Spannung: 220–240 V~ (mit mitgeliefertem Steckertransformator XY-1201500-E)

Leuchtmittel: 45 SMD-LED (LED nicht austauschbar)

Leistung: max. 9 W

USB-Port: 1000 mA

## ● Sicherheit



### **Sicherheitshinweise**

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



**! WARNUNG!**  
**LEBENS- UND  
UNFALLGEFAHR**

**FÜR KLEINKINDER UND  
KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



**Vermeiden Sie  
Lebensgefahr  
durch elektrischen  
Schlag**

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- **VORSICHT!**  
Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Zur Vermeidung der Gefährdung darf die beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden! Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung

der Leuchte übereinstimmt (220–240 V~, 50 / 60 Hz).

- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Ziehen Sie immer den Steckertransformator vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
- Diese Leuchte ist nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter.
- Verwenden Sie die Leuchte nur mit dem mitgelieferten Steckertransformator (Modell XY-1201500-E).



## **Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr**

- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln eine starke Hitze.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den Netzstecker nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.



## **So verhalten Sie sich richtig**

- Platzieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was

Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.

Sie können die LED-Tischleuchte auf Ihre benötigten Lichtverhältnisse ausrichten. Benutzen Sie hierzu die 3 Gelenke:

## ● Inbetriebnahme

- Entfernen Sie alle Schutzfolien der LED-Tischleuchte.

## ● Leuchte aufstellen

- Stellen Sie die LED-Tischleuchte mit der Rückseite vor sich auf eine ebene Fläche.
- Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzsteckers [9] in die Anschlussbuchse [8] an der Seite der Leuchte.
- Stecken Sie den Netzstecker [9] in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

## ● Leuchte ausrichten

**Hinweis:** Verändern Sie die Ausrichtung der Leuchte nur, wenn diese ausgeschaltet ist.

1. Drehgelenk mit Leuchtenfuß [7]: Der Leuchtenarm [2] kann ca. 35 ° von der Mittelposition in beide Richtungen gedreht werden.
2. Unteres Kippgelenk: Hiermit können Sie den Leuchtenarm [2] nach vorn und nach hinten bewegen.
3. Oberes Kippgelenk: Hiermit können Sie den Leuchtenkopf [1] nach oben und unten bewegen.

## ● Leuchte ein-/ ausschalten

- Schalten Sie die Leuchte mittels EIN-/AUS-Taste [3] am Leuchtenfuß [7] ein bzw. aus. Hierzu genügt eine Berührung mit dem Finger (Touchtaste).

## ● Lichtfarbe wählen

Sie können die Lichtfarbe von warmweiß 3000 K in 3 Stufen bis zu kaltweiß 6500 K einstellen.

- Berühren Sie hierzu die Wähl-taste Lichtfarbe **[4]**. Die zu-letzt angewählte Lichtfarbe wird beim Wiedereinschalten automatisch übernommen.

## ● Dimmen

Sie können die Leuchte in 6 Stufen dimmen. Berühren Sie hierzu die Wähl-taste Dimmen **[5]** auf dem Leuchtenfuß **[7]**.

- Berühren Sie mit dem Finger die kleine Sonne am linken Ende des Balkens um ein schwaches / gedimmtes Licht auszuwählen.
- Möchten Sie ein starkes / helles Licht, so berühren Sie die große Sonne am rechten Ende des Balkens. Die 6 un-terschiedlich großen Sonnen stellen jeweils unterschiedliche Helligkeitsstufen dar.

## ● Induktive Ladefunktion

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Handy oder andere mobile Geräte drahtlos über die Leuchte aufzu-laden. Sollte Ihr Gerät nicht über ein QI-Modul verfügen, schließen Sie den QI-Receiver an Ihr Gerät an und legen es auf die Ladefläche, um den Ladevorgang zu starten. Verfügt Ihr Gerät bereits über ein QI-Modul, legen Sie das Gerät auf die QI-Ladefläche **[6]**, um den Ladevorgang zu starten.

## ● Wartung und Reinigung

### ⚠ **WARNUNG! STROM-SCHLAGGEFAHR!**

Ziehen Sie den Netzstecker **[9]** zuerst aus der Steckdose.

### ⚠ **VORSICHT! VERBREN-NUNGSGEFAHR!**

Lassen Sie die Leuchte zu-nächst vollständig abkühlen.

### ⚠ **WARNUNG! STROM-SCHLAGGEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen

Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

## ● **Entsorgung**



Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol

gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.

## ● **Informationen / Garantie**

### ● **Garantie**

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufes auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modellnummer: 8000.006.050 / 8000.010.050.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile. Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

## ● Hersteller / Service

Action GmbH  
Im Langel 6  
DE-59872 Meschede  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0) 2903 / 449 555  
Fax: +49 (0) 2903 / 449 48410

E-Mail:  
[leuchtenservice@action-leuchten.de](mailto:leuchtenservice@action-leuchten.de)  
[www.action-leuchten.de](http://www.action-leuchten.de)

**IAN 290636**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 290636) als Nachweis für den Kauf bereit.

## ● Konformitäts-erklärung €

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2009/125/EG, Richtlinie 2011/65/EU).

Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärung und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Hiermit erklären wir, dass der Funkanlagentyp 8000.006.050 und 8000.010.050 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Sendeleistung: max. 5 W

Frequenzbereich: 110-205 KHz

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[www.action-leuchten.de/  
service/  
konformitaetserklaerungen/](http://www.action-leuchten.de/service/konformitaetserklaerungen/)

**Action GmbH**  
Im Langel 6  
DE-59872 Meschede  
GERMANY

Estado de las informaciones · Stand der  
Informationen: 10/2017 · Ident.-No.:  
8000.006.050 / 8000.010.050102017-ES

IAN 290636

5 